

DTE®

Çin



DTE

Dr. Talal's Endo Kit

By. Dr. Talal Al-Nahlawi

151 €
+KDV



DTE

Dr. Talal's Kit, S6 kavitron cihazı için özel olarak geliştirilmiş ekstra bir uç setidir.

S6 LED

Işıklı Endodontik Kavitron Cihazı



460 €
+KDV

UTS Kodu
6944843600628

O-light MAX

Led Işık Cihazı

Yüksek odaklı ışık çıkışı

Geniş spektrum

Yükseltilmiş ışık yoğunluğu

218 €
+KDV

UTS Kodu
6944843600314



1 SEC FOR CURING

Yükseltilmiş odaklı ışık çıkışı

Odaklanmış ışık çıkışının benzersiz Woodpecker teknolojisi, ışık açısını %55,85 azaltarak daha konsantre enerji ve daha yüksek kürlleme verimliliği sağlar.



US A Brand ile iLed karışımı



US B Brand ile iLed karışımı

DTE

DTE


Yükseltilmiş ışık yoğunluğu

iki seçim modu; 2300 mw/cm2 maksimum ışık yoğunluğu ile, 2 mm reçineyi 1 saniyede kürler, bu da onu özellikle ortodontik braketler, porselen kaplamalar ve post yapıştırıcılarına göre uygun kılar.

Yükseltilmiş geniş spektrum

iLed plus Geniş Spektrumlu Kürlleme Işığının emisyon dalga boyu aralığı 385nm-515nm'dir ve esas olarak 385nm-420nm dalga bandını ekler. Ek bant, TPO, Tetric N-Ceram Bulk Fill (Ivoclar), Amelogen Plus (Ultradent) ve Ena Hri (Micerium) gibi yeni stil fotobaşlatıcılar içeren reçine malzemelerini daha iyi kürleyebilir. Ek dalga bandı, reçine dökülmesi ve eksik kürlenme riskini de azaltabilir.

iLed plus Spektral Eğrisi ve Reçine Spektral Soğurma

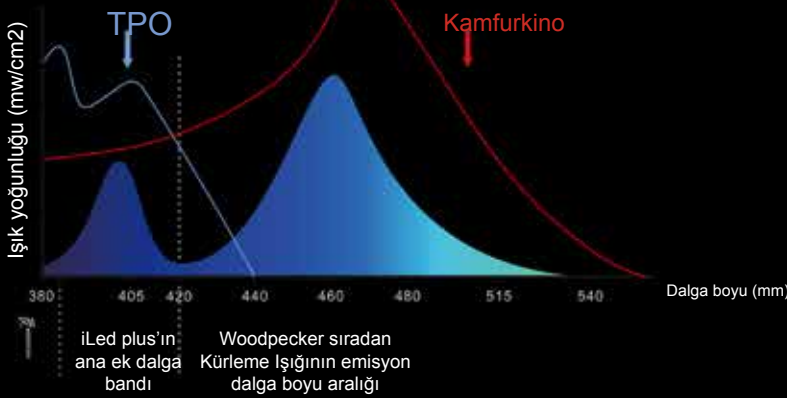

Geleneksel malzemelerin (yukarıdaki kırmızı çizgiyle gösterilen kamfurkinon içeren) ışık emici tepe noktası 460 nm'dir, bu nedenle kürlleme hem normal Kürlleme Işığı hem de Geniş Spektrumlu Kürlleme Işığı ile yapılabilir. Ancak kamfurkinon sarımtıraktır ve ağartılmış reçineye veya açık renkli reçineye çok miktarda eklenmesi uygun değildir. Yeni malzemenin ışık emici tepe noktası (yukarıdaki mavi çizgi olan TPO dahil) 405 nm'dir. iLed plus, bu malzemeleri daha iyi kürleyebilen 385nm-420nm'lik ek dalga bandına sahiptir. TPO beyazdır ve ağartılmış reçinelere ve açık renkli reçinelere ilave edilmeye uygundur.

1 SN'DE
KÜRLEME

Size yeni bir deneyim sunar

SABİT GÜÇ ÇIKIŞI

Diş restorasyonu için üretildi

AKIŞKAN TASARIM

Daha iyi tutuş hissi

360° KÜRLEME

Her açıya ulaşır

1 SN'de KÜRLEME

2mm reçine

Endo Free

Fırçasız Endomotor Cihazı

Hafif Piyasemen
Kolay hazırlık

Fırçasız motor
Yüksek enerji

Fırçalı motora göre 10 kat fazla
hizmet ömrü

606 €
+KDV



DTE

AP-H Airflow Cihazı

DTE

Kolay ve hızlı bağlantısı sayesinde hızlıca takın ve kullanmaya başlayın
Hafif tasarımı sayesinde eliniz yorulmaz.

424,2€
+KDV

UTS Kodu
6944843658896



Suprajinjival & Subjinjival
modu
ikisi bir arada



0.7mm küçük kalibreli
nozül



Üç bölümlü
air-polishing piyasemen
tasarımı



360° döndürülebilir
Önceden bükülebilir
subjinjival nozül



Lateral şeffaf toz kabı
kalan tozun daha kolay
gözlemlenmesini sağlar



Cihazın ağırlığı
yaklaşık 125g'dir

Hafif kablosuz piyasemen daha iyi bir tutuş hissi sunar



4 çalışma modu, daha güvenli ve daha verimli hazırlığı garanti eder

İleri dönüş modu / Geri dönüş modu
Pistonlu mod / ATR modu

ATR modu


Eğre, önceden ayarlanmış torca ulaştıktan sonra ayarlanan açı başına resiprok hareket eder. Dönme açısının doğru kontrolü, aletin ayrılma riskini azaltır ve daha verimli hazırlık sağlar.



10° aralıklı ayarlanabilir resiprok hareket açısı

Resiprok hareket açısının ayar aralığı: 20°-400°

Dönme açısının doğru kontrolü, cihazın ayrılma riskini azaltır ve daha verimli ve daha güvenli hazırlık sağlar.

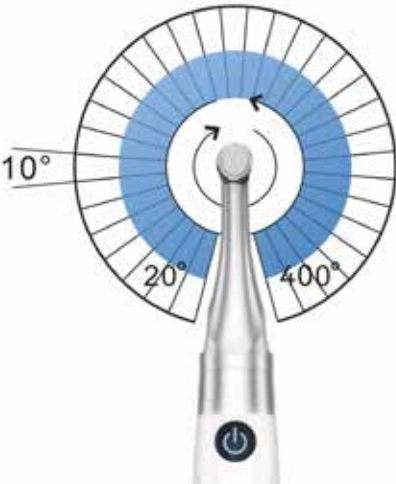

Ağırlık: 106.8g (piyasemen+anguldurva)

Kordon kısıtlaması olmadan piyasemeni kablosuz sinyalle kontrol edin.

İyi dengelenmiş tasarım, daha kolay hazırlık sağlar.

Apex Locator'a (Uç Bulucu) bağlanabilir



6:1 mini anguldurva daha geniş çalışma alanı sağlar

Kompakt ama güçlü 6:1 hız oranı, yüksek tork uygulaması altında düşük hız ve stabil dönüş sağlar.

Başlık yüksekliği: 9.7mm

Başlık çapı: 8mm

Boyun çapı: 6mm

360° dönebilen anguldurva

Daha esnek çalışma, farklı pozisyonlarda dişlerin hazırlanmasını kolaylaştırır.

2 saniye ısıtma süresi

Yüksek performanslı dönüş sistemi, verimli bir kesim performansı sağlar

0.35mm eğimli uç

Daha ince uçlar, dar kök kanalının derinliklerine nüfuz ederek size daha iyi bir tedavi etkisi sağlar.

Ürün fiyatı



Yüksek hassasiyetli sıcaklık kontrolü

Sabit sıcaklık aşırı ısınmayı önler.

4 ayrı çalışma sıcaklığı

150°C, 180°C, 200°C, 230°C, piyasadaki farklı gutta-percha markaları ile eşleşebilir.

4 saat dayanıklılık

Yüksek kapasiteli bataryası ve özel ısıtma sistemi, tam dolu şarjla 1500 işlem sağlar.

Tip	Çap	Sivri Uç
WP3504	0.35mm	0.04
WP4004	0.40mm	0.04
WP4504	0.45mm	0.04
WP5004	0.50mm	0.04
WP5506	0.55mm	0.06
WP5508	0.55mm	0.08
WP5510	0.55mm	0.10
WP6072	0.60mm	0.12
WP5508L	0.55mm	0.08

Yeni Nesil Doğru Sonuçtan Daha Fazla

DPEX V

Apex Bulucu Cihaz

Daha stabil, daha güçlü hatalı veri önleme özelliği

25 Ulusal Patent 8 İcat Patenti

363,9€
+KDV

UTS Kodu
6944843604497



Fi - G

15 saniye içinde hızlı ısıtma

Bekleme süresini azaltır ve çalışma verimliliğinizi artırır.



0.5mm enjeksiyon iğnesi

Kolay ulaşılan apikal 3mm kanal daha iyi bir dolgu sağlar.



Gutta-percha sızıntısını önler


360 dönebilen iğne

Optimize edilmiş yapısı, 360° üniform dönüş özelliğiyle, gutta-percha sızıntısını etkili bir şekilde önler.



Geri dönüş önleyici yapıya sahip itme silindiri

Mekanik kilitleme yapısı, itme silindirinin geri dönmesini engeller ve boşlukların oluşmasını önler.

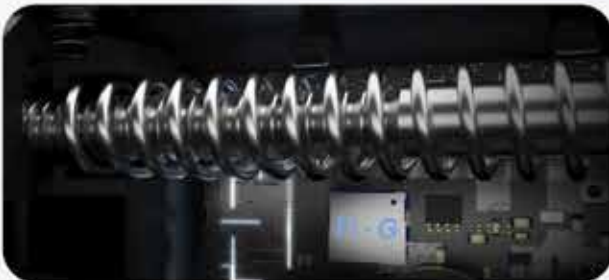

Ürün fiyatı

578€
+KDV

Tip Boyut Uzunluk

20G 22mm	20G	22mm
20G 24mm	20G	24mm
20G 28mm	20G	28mm
23G 24mm	23G	24mm
23G 28mm	23G	28mm
25G 24mm	25G	24mm

Fi-G: 0°C-230°C için Süre (S)

**Woodpecker
markası**

15

**Korean B
markası**

24

**Chinese C
markası**

51

**Chinese D
markası**

56



DTE

N2 LED

Işıklı Ünite Monte Kavitrone Cihazı

DTE




212 €
+KDV

Fi-G

Fi-P

Fi-G 15 saniyelik en kısa ısıtma ve erime süresini sağlar.

DTE

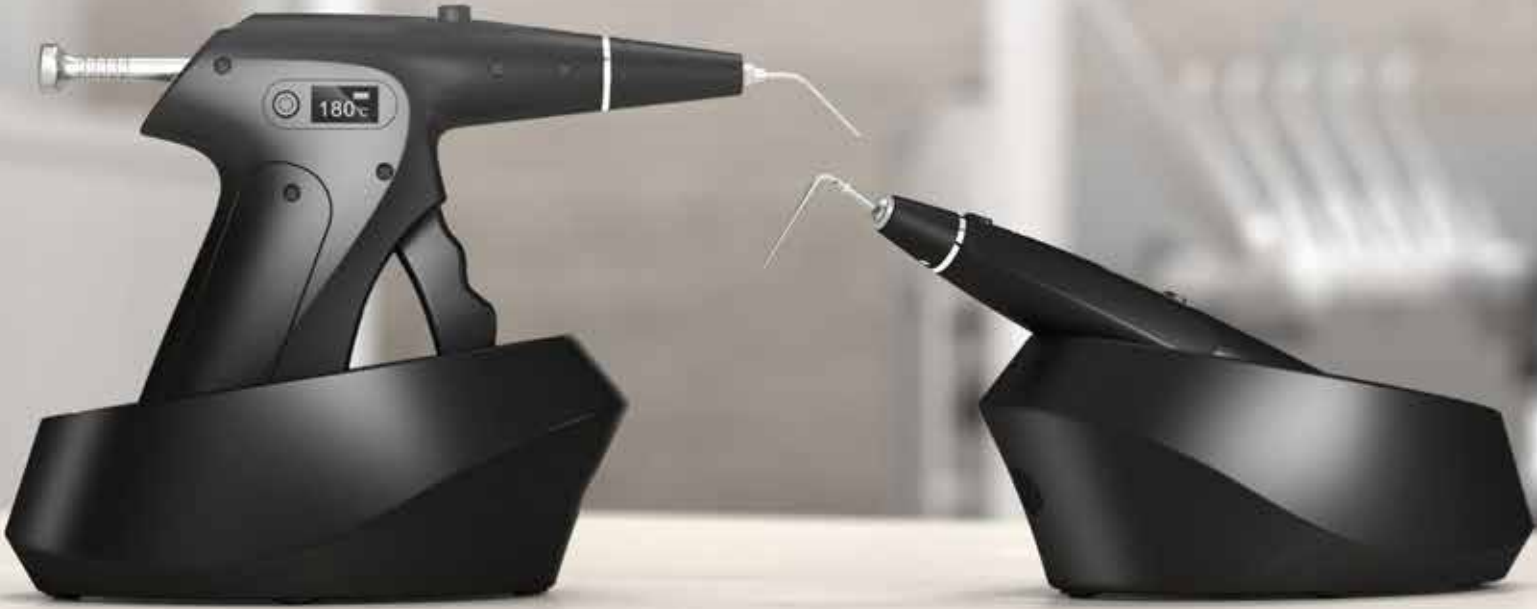

Gutta-percha Obtürasyon Sistemi

Fi-G

0.5mm enjeksiyon iğnesi

Gutta-percha sızıntısını önler
360 derece dönebilen
enjeksiyon iğnesi

15 saniyede hızlı ısıtma

Geri dönüş önleyici yapıya sahip
itme silindiri

Fi-P

0,2 saniyede hızlı ısıtma

0,35 mm eğimli uç

Mini Ray

DTE



iki hedef grup:
Çocuk / Yetişkin



Üç cihaz seçeneği:
Sensör/Tarayıcı/Film



Beş diş konumu seçeneği:

Azı Dişi / Küçük Azı Dişi /
Kesici Köpek Dişi / Kanin Kesici



Daha Güvenli Kullanım İçin Geliştirilmiş Koruma

Yanlış dokunuşu önlemek için hızlı ekran kilidi


Yeni, yüksek enerjili dönem

Geleneksel AC Güç Frekanslı makinelere kıyasla

Mini Ray, üstün performansa sahip ve daha kararlı X-ışınları üreten Yüksek Frekanslı DC bir makinedir.

1.012 €
+KDV

UTS Kodu
6944843658124

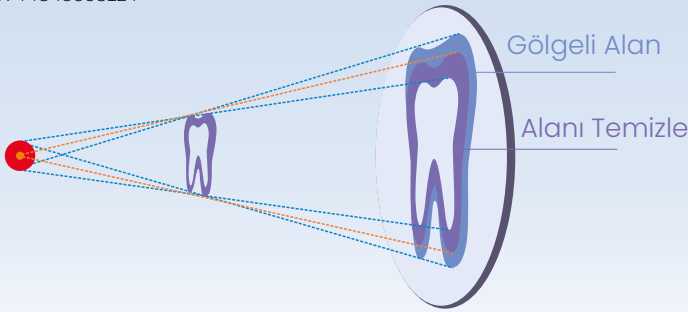

Atış açısı **hastanın duruşuna göre**
kalibre edilebilir

i-Sensor

DTE

Daha Net ve Daha Dayanıklı!



Tek Tık
Kurulum





Kullanıcı tanımlı
görüntü işleme



Kullanım yükseltme
ücretsiz

Kullanımı kolay yazılım

Tek tıklamayla kolay kurulum ve kullanım sağlayan, kullanımı kolay bir yazılım sunar ve kare fotoğrafların kalitesini önemli ölçüde ve hızla artırabilen güçlü görüntü işleme işlevleriyle donatılmıştır.

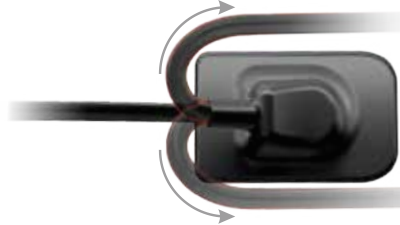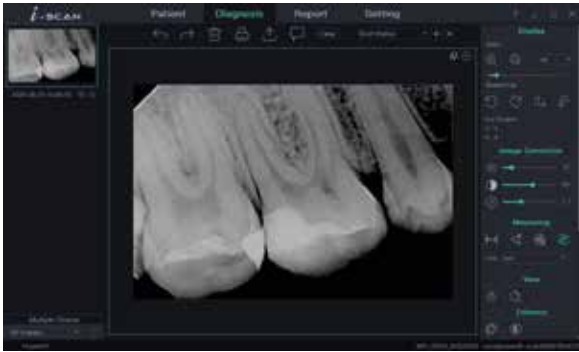

80.000+
Bükme

4.4mm
İNCE SENSÖR

1.080 €
+KDV

UTS Kodu
6944843605319

Sensör, **çapraz enfeksiyonu** önlemek için dezenfektan sıvıya daldırılabilir.

MotoPex

endo motor

DTE



Ön ağırlık
merkezi



360° dönebilen açı

6:1

6:1
Karşı açı



2000mAh
Lityum pil



Yazılım
güncellemesi




Üç kat daha uzun
servis ömrü

675 €
+KDV

UTS Kodu
6944843603568

Dahili Apex



DS-II LED

kesme konusunda dünya çapında güvenilir uzman

DTE

Hızlıdan Daha Hızlı !



DS-II, DTE'nin temel teknolojisine sahip bir ürün olarak:
tam klinik izleme sistemine sahiptir ve güvenliği garanti eder;
Daha istikrarlı ve verimli titreşim eşleştirmesi ile kademeli sabit frekansı benimser;
Geliştirilmiş yedek parçalarıyla klinik pratiğe daha yakın ve odaklıdır



3.375 €
+KDV

UTS Kodu
6944843604237